

Relé de seguridad para el Intercomunicador de vídeo H4




El Relé de seguridad ofrece una forma fácil de mejorar la seguridad de las puertas controladas por el Intercomunicador de vídeo H4 (H4VI) mediante el uso de un módulo de relé que emite pulsos para abrir la cerradura eléctrica con un comando de un operador de ACC. Puesto que está instalado en el lado más seguro de la puerta, en caso de intento de manipulación con el H4VI, el relé mantendrá la puerta cerrada de forma segura. Tras detectar cualquier intento de manipulación, será necesario pulsar manualmente el botón Borrar del Relé de seguridad para restaurar el funcionamiento normal.

Especificaciones

PERIFÉRICOS	Terminales de E/S externos	Entradas: Desbloqueo, Antimanipulación, REX; Salidas: VIN, NO, NC	
	Conectores	Bloques de terminales enchufables con un paso de 3,81 mm: posiciones 3 y 6	
ELÉCTRICAS	Consumo de energía	1 W	
	Fuente de alimentación	Fuente de alimentación de CC externa	
	Entrada	De 12 V a 24 V de CC	
	Salida	Contactos de relé normalmente abiertos (NO) y normalmente cerrados (NC): 24 V de CC nominal, 2 A	
MEDIOAMBIENTALES	Entorno	Interiores	
	Temperatura de funcionamiento	De -40 °C a +50 °C (de -40 °F a 122 °F)	
	Temperatura de almacenamiento	De -40 °C a +80 °C (de -40 °F a 176 °F)	
	Humedad	Del 5 % al 85 % sin condensación	
MECÁNICAS	Dimensiones (L. x An. x Al.)	Bloques de terminales incluidos	70,9 mm x 50,3 mm x 20,2 mm (2,79" x 1,98" x 0,80")
		Sin bloques de terminales	51,6 mm x 50,3 mm x 20,2 mm (2,03" x 1,98" x 0,80")
	Peso		36 g (0,09 lb)
	Carcasa		Plástico (ABS)
	Acabado		Negro
	Montaje		Tamaños de instalación de la caja estándar (salida simple para EE. UU., 60 mm para UE)
CERTIFICACIONES	Certificaciones/Directivas	CE, ROHS, WEEE	
	Emissiones electromagnéticas	FCC Apartado 15 Subapartado B Clase A, ICES-003 Clase A, EN 55032 Clase A, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3	
	Inmunidad electromagnética	EN 55024, EN 61000-6-2	

Dimensiones del contorno

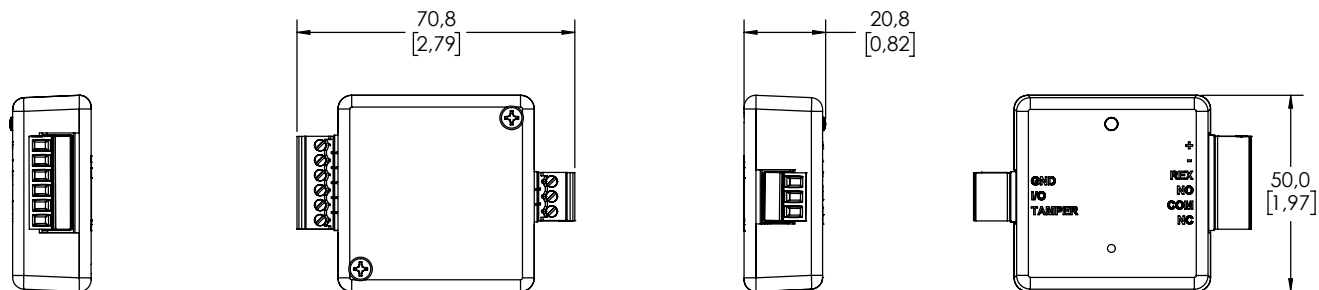

[X,X]	PULGADAS
X	MM

Información del pedido

NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
H4VI-AC-RELY1	Relé de seguridad para el Intercomunicador de vídeo H4 (3.0C-H4VI-RO1-IR)